

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://introtest.nt-rt.ru> || ite@nt-rt.ru

Универсальные блоки питания

Блок питания 24В,36В-2А-8FU (черт. 42 7601.004.01.000)

Блок питания 24В,36В-2А-8FU (черт. 42 7601.004.01.000)



Предназначен для обеспечения стабилизированных напряжений постоянного тока в условиях холодного климата от сети переменного тока с аномальными характеристиками, а также для питания датчиков расхода воды, датчиков давления, датчиков температуры.

Блок питания обеспечивает:

- подключение восьми потребителей через отдельные самовосстанавливающиеся предохранители;
- индикацию срабатывания каждого из восьми предохранителей;
- холодный запуск до -60 град. С.;
- выходные характеристики при провалах питающей сети до 80В и при перенапряжении до 380В (действ. значение);
- блок устойчив к воздействию поперечных и продольных помех сети с амплитудой напряжения до 3000В, мощностью до 4Дж (2мсек).

Технические характеристики:

Выходные напряжения: 6 каналов +24В, 0,5А; 2 канала +36В, 0,1А.

Режим работы: непрерывный

Частота сети, Гц: от 40 до 100

Напряжение питающей сети, В: от 180 до 265

Температура окружающей среды, °С: от -40 до +70

Климатическое исполнение: УХЛ-4

КПД, %: 73

Средняя наработка на отказ, час: 6000

Электрическая прочность изоляции, В: 3000

Средний срок службы, лет: 10

Габарит, мм: 190x125x74

Масса, кг: 0,4

Блок питания 13В/5А (черт. 42 7699.003.00.000)

Блок питания 13В/5А (черт. 42 7699.003.00.000)



Описание:

Блок питания имеет защиту от превышения входного питающего напряжения и четыре степени защиты от возникновения сверх напряжения на выходе. Подключается к сети двухполюсной вилкой. Радиостанция и провод заземления подключаются через клеммник, установленный на корпусе блока питания (сечение провода до 2,5 мм кв.)

Технические характеристики:

Режим работы: непрерывный

Действующее значение входного питания: от 160 до 265В

Частота питающей сети: от 40 до 60Гц

КПД при номинальной мощности: 86%

Выходное номинальное напряжение : +13В

Регулировка выходного напряжения: от 11 до 14В

Выходной номинальный ток: 5А

Выходной ток при ПВ 20: 6А

Амплитуда продольных и поперечных помех на выходе: не более 10мВ

Отклонение от номинального напряжения в температурном диапазоне от -40С до +60С: не более 3%


Температура окружающей среды при "холодном" пуске: до -55С

Климатическое исполнение: УХЛ- 4

Габариты: 165х115х65мм

Вес: 0,4кг

Блок питания 24В/20W/DIN

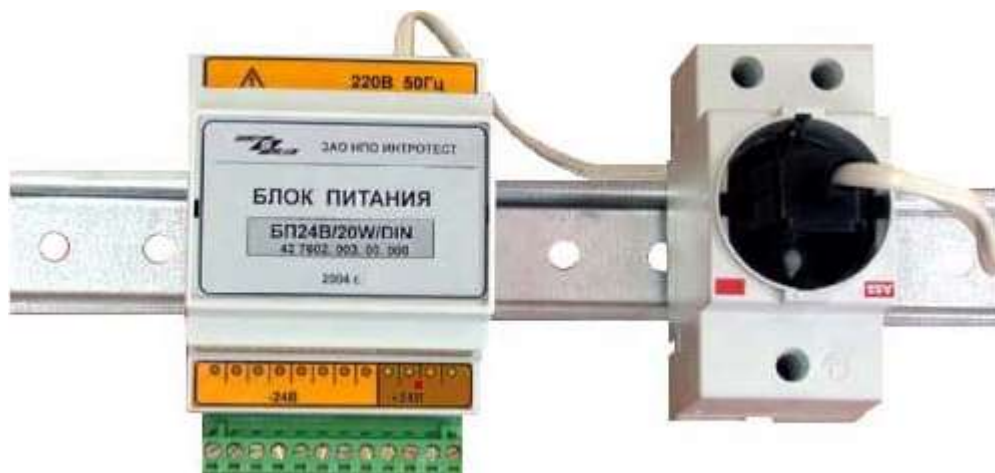

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93